


# サインタイルEX Sign Tile for Exterior

ニットのサインタイルは、ピクトサインや図柄をセラミックス製のタイルに高温で焼き付けた路面表示板です。

■制作技法C 床対応ボディに上絵をシルク印刷する技法  
  
 屋内壁 屋内床 屋外壁 屋外床 公共EX 耐滑面

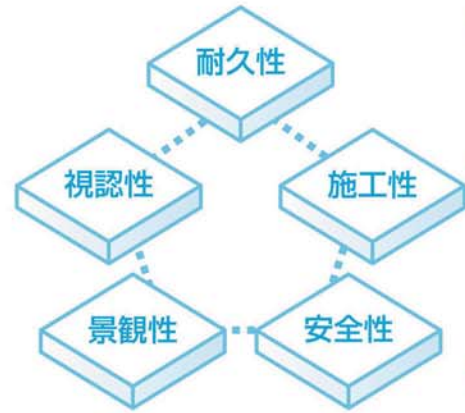

## ■耐久性の高いセラミックス製

ニットのサインタイルEXは公共事業で長年の実績のある安心の木曾グラニットです。耐久性が高く、長期に渡ってご使用いただけます。

## ■長期に渡る美しい発色

表面※シルクスクリーン印刷部は高温焼成(通常の絵付け温度が800度に対して1200度を超える高温焼成)のため耐久性が高く、樹脂やコンクリートの顔料のように紫外線や風雨による退色や変色がありませんので、長期に渡ってサイン効果を発揮します。




このような心配はありません。

## ■景観に優しい

看板など立体物とは異なり、床面に設置するサインタイルEXは、設置場所の問題や景観を損ねるといった問題をバランスよく解決します。

## ■安心安全の性能

タイル部は耐久性のある磁器質タイルで、耐摩耗性が高く滑りにくい面状です。また、印刷面には滑り止め加工を施しております。給水率が低く、凍害もないため、全国で設置が可能です。



## ■施工工期を短縮する平板タイプもラインナップ

既存の街路への設置部の場合は施工が容易な平板タイプがお勧めです。コンクリート裏打ち部を含めて一般的な舗装材に多い60mmの厚みを用意しておりますので、インターロッキング、天然石舗装部への交換が容易にできます。もちろん、アスファルト舗装部への施工時にも平板タイプを使用することで工期の短縮が図れます。

※シルクスクリーン印刷とは、図柄の孔の空いた版を通して対象物(タイル)に直接印刷する方法です。版を増やすことで多色印刷も可能で、表現力の高さも魅力です。



表面拡大写真

ニットのサインタイルEXは公共事業で長年実績のある安心の木曾グラニットです。  
 ※木曾グラニットとは、耐久性と安全性の高いセラミック舗石です。




施工が容易な平板タイプです


## 製品規格

材質	磁器質タイル+コンクリート(平板タイプ)
表面仕上げ	平面仕上げ
制作技法	磁器質タイルに上絵をシルクスクリーン印刷した後、約1,200度にて一体焼成を行う
吸水率	0.8%以下(磁器質タイル部)試験方法:JIS A 5209
磨耗減量	0.08g以下(磁器質タイル部)試験方法:JIS A 5209
曲げ強さ	200N/cm以上(磁器質タイル部)試験方法:JIS A 5209
滑り抵抗値	BPN 40以上(磁器質タイル部)試験方法:ASTM E 303-83

### t=20 タイルタイプ

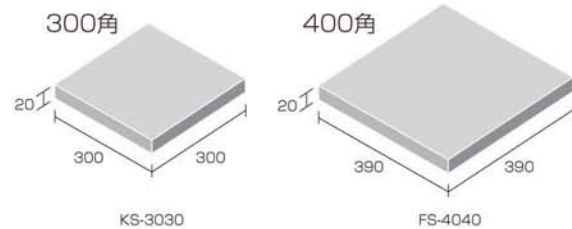

### t=60 平板タイプ

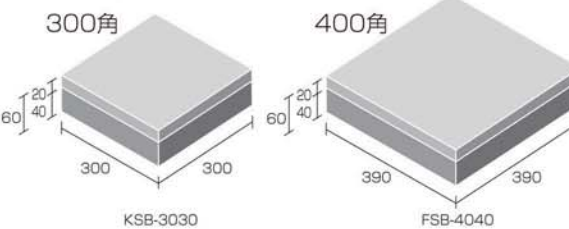


# Design Variation



## ニットのサインタイルEXは、様々なデザインが可能です。

AIGAピクトと交通エコロジー・モビリティ財団の採用したデザインをご提案も出来ますので、お気軽にお問い合わせください。

※AIGA  
 アメリカ運輸省とグラフィック・アート協会で作成公開しているもの。  
 ※交通エコロジー・モビリティ財団  
 国土交通省の関係公益法人が作成公開しているもの。

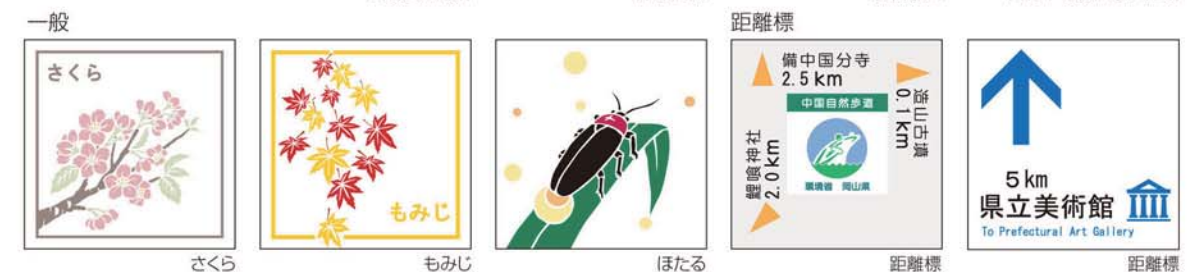

■高温焼成につき、多少の寸法差及び自然な色味があります。  
 ■価格(材料のみ、工場渡し、運賃は別途)は、諸物価の変動により予告なく改訂する場合があります。